



VISITE NUESTRO SITIO WEB



Conozca nuestro *portal web* totalmente adaptado para *dispositivos portátiles*, como herramientas indispensables para brindarle una experiencia cómoda y efectiva.

WWW.BLANGINO.COM.AR



PLANTA FABRIL

Nuestra fábrica está ubicada en Ruta 19 Km 313 en la localidad de Monte Cristo, a 25km de Córdoba Capital, Argentina. Los 88.000 m2 del terreno fabril poseen 32.000 m2 cubiertos de edificación propia, donde se encuentran funcionando un showroom, oficinas, 6 naves que albergan más de 20 máquinas de gran embergadura, vestuarios, baños, enfermería, comedor propio, herrería, talleres de mantenimiento, central de logística, etc. Contamos con una flota de 16 camiones propios y 400 operarios dedicados al buen funcionamiento de la fábrica.

PRODUCTOS QUE DISFRUTA EL MUNDO

Desde 1966 Blangino fabrica pisos que ornamentan paseos públicos, grandes edificaciones, hogares, rincones de encuentro y descanso, que se multiplican a los largo de la República Argentina y se reproducen en países hermanos. Con el paso del tiempo Mosaicos Blangino se ha convertido en proveedora de pisos nobles y sustentables para muchos países del mundo. El cumplimiento en los tiempos de entrega y un excelente precio en relación a los resultados esperados, suman dos cualidades importante a la hora de la elección.

DEFINICIÓN EMPRESARIAL

Mosaicos Blangino (Juan Blangino S.A) es, en la actualidad, la empresa líder en la fabricación de pisos graníticos y calcáreos en Argentina. Cuenta con máquinas automáticas de origen italiano y un equipo de laboratorio que investiga y propone productos nuevos para estar siempre un paso adelante. Ponemos a disposición del cliente todos nuestros recursos para el desarrollo de diseños y colores a pedido. La fabricación de nuestros mosaicos graníticos y losetas combinan alta calidad y exigentes niveles de producción, otorgándole a los pisos para interior y exterior excelente resistencia al impacto y al desgaste.

LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS

Las materias primas son sometidas a una exigente selección (control de granulados pétreos, colores, proporciones, granulometría, limpieza, firmeza, etc.). Utilizamos la maquinaria más avanzada del mundo para la fabricación y pulido de pisos graníticos. Hacemos una selección de productos terminados y contamos con el asesoramiento de un equipo técnico que evalúa los productos terminados para lograr una calidad óptima exigida por el mercado.

Nuestro equipo de investigación y desarrollo promueve nuevos productos para estar siempre a la vanguardia.





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS PARA INTERIOR



- MOSAICO Pulido

Placa para pisos granítica bicapa pulida.

04



compactojB

Placa para pisos granítica monocapa pulido premium.

08



PRODUCTOS PARA EXTERIOR



Granítica

Loseta granítica pulida.

14



Granalladas

Loseta granítica pulida con granallado selectivo.

18



■PÓRFIDO ■SERRANO

Placa con terminación granallada simil piedra

20



Rústica

Loseta calcárea encerada.

22



Colonial

Loseta calcárea encerada.

25



Piedralavada

Loseta con piedra a la vista.

27



Wereda calcárea

Mosaico calcáreo tradicional para veredas.

29



EXTERIORES

Losetas lisa gris

- Revestimiento

™Línea Adoquines - Atermicas

Cribadas

32

35



Accesibilidad

Loseta podotactiles guía y alerta.

38



- COLOCACIÓN BLANGINO
- Mortero
- Pegamento - Pastina JB

40



MANTENIMIENTO BLANGINO

- -Cera JB Pro - Detergente JB Neutro
- Removedor JB

42



Accesorios

- Mesadas, Solias, Antepechos, Umbrales
- Escaleras

43

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS













ANTIDESLIZANTE

TERMINACIONES







BISEL NARIZ



Mo

MORTERO BLANGINO

ACCESORIOS



PEGAMENTO BLANGINO

DETERGENTE JB NEUTRO



CERA JB PRO






SEPARADOR DE JUNTAS





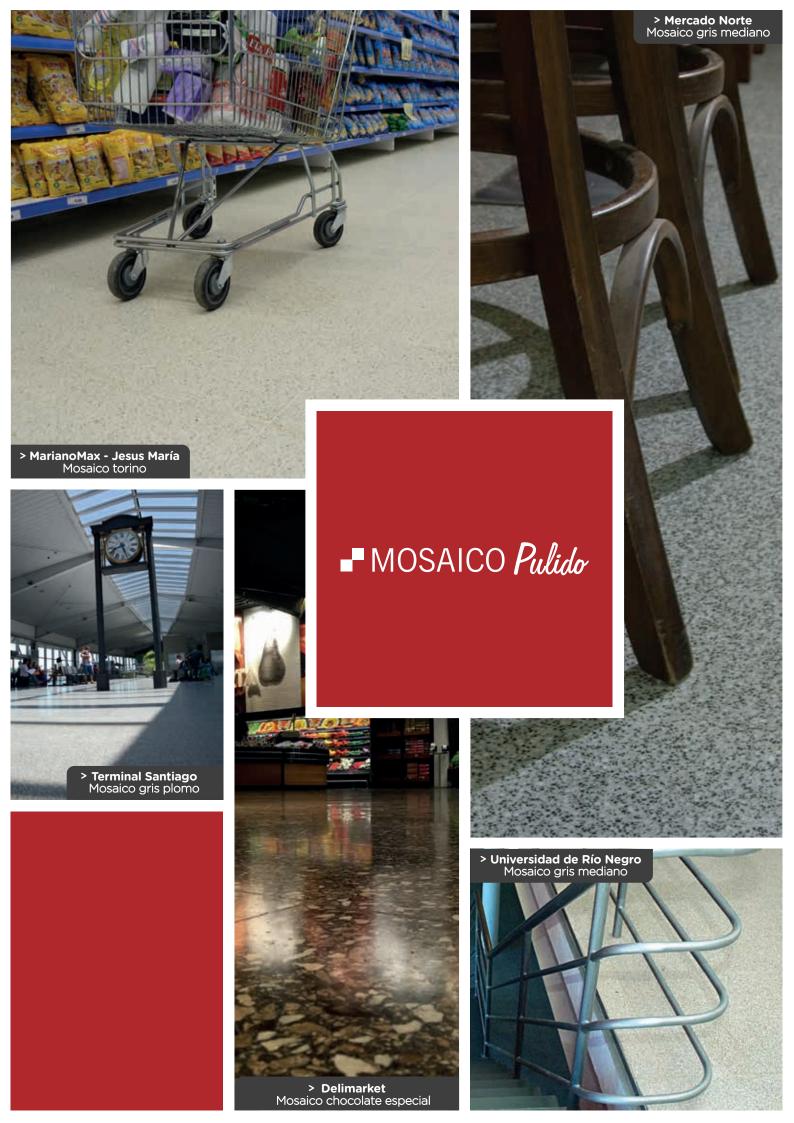





PLACA GRANÍTICA BI-CAPA PULIDA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Mosaico es una pieza ideal para lograr superficies interiores de gran resistencia, alto tránsito y buen acabado. Su doble capa provee a este producto una dureza que lo hace muy resistente a lo largo del tiempo. La terminación de fábrica es pulida.

USOS Y APLICACIONES

Placa para interior y en algunos casos también puede ser utilizada en exterior (galerías, patios, ingresos, etc.) Recuerde que estas placas no poseen características antideslizantes, debería solicitarlas con bisel 4 lados o granallado. Usado en hospitales, escuelas, centros comerciales, casas, etc.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego el lavado con Detergente Neutro Blangino para eliminar suciedad y por último el frecuente encerado del piso, según el uso y estado del mismo con Cera JB Incolora.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación





















FICHA TÉCNICA *Valor aproximados. consulte para mayor información

K N		KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅27	5,35 kg	59,38 kg	11,11	Paletizado	22,32
40x40	≅31	11,60 kg	72,5 kg	6,25	paletizado	23,04

MOSAICO ANTIÁCIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto es recomendado para industrias o lugares con riesgo de derrame de sustancias químicas. Se fabrican sólo en 30 x 30cm. en 2 colores: Rojo dragón y Gris plomo. La terminación puede ser: Sin pulir o Semi pulido.



Color: Antiácido Rojo Código sin pulir: D116ANT Zócalo sin pulir: U116ANT Código semi pulido: D116ANT/P Zócalo semi pulido: U116ANT/P



Color: Antiácido Gris Código sin pulir: D117ANT Zócalo sin pulir: U117ANT Código semi pulido: D117ANT/P Zócalo semi pulido: U117ANT/P

*Consulte zócalo sanitario en PÁGINA 07





MODELOS Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala.




Los productos que poseen la esquina amarilla han sido fabricados con cemento blanco importado y requieren un cuidado diferencial. Solicite a su vendedor **FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y COLOCACIÓN DE PISOS CLAROS.**




MODELOS Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm.









_ ZÓCALOS —	1

30x30 40x40 7x30 7x40 D213 C213 U213 V213

ZÓCALOS 30x30 40x40 7x30 7x40 D217 C217 U217 V217 CÓDIGO **PASTINA SAHARA** S323

VERDE ALPES / NEGRO

	_ zóc	ALOS —		
	30x30	40x40	7x30	7x40
CÓDIGO	D212	C212	U212	V212





GDIS	CON	RIAN	CAD

•			— zóc,	ALOS —
	30x30	40x40	7x30	7x40
CÓDIGO	D219	C219	U219	V219

PASTINA GRIS COMÚN S520G

ZÓCALO PULIDO

El zócalo es un accesorio utilizado como terminación de su piso de interior.

Le recomendamos el uso de zócalos, adheridos a la pared para facilitar la limpieza del piso sin manchar la pintura de sus paredes. Terminación: biselado.

FORMATOS DISPONIBLES







CÓDIGO

PASTINA BLANCA S520B



ZÓCALO SANITARIO

Dependiendo las necesidades del lugar se recomienda el Zócalo Sanitario ya que son ideales para recintos de higiene constante como salas sanitarias, carnicerías, queserías, etc. por su terminación sin aristas. Este último se complementa con Rinconeros y Esquineros, pequeñas piezas que permiten su correcta colocación en esquinas.


MEDIDAS DISPONIBLES






RINCONER	os	
	ROJO	GRIS
CÓDIGO	XR116	XR117





PLICACIÓN DE LAS

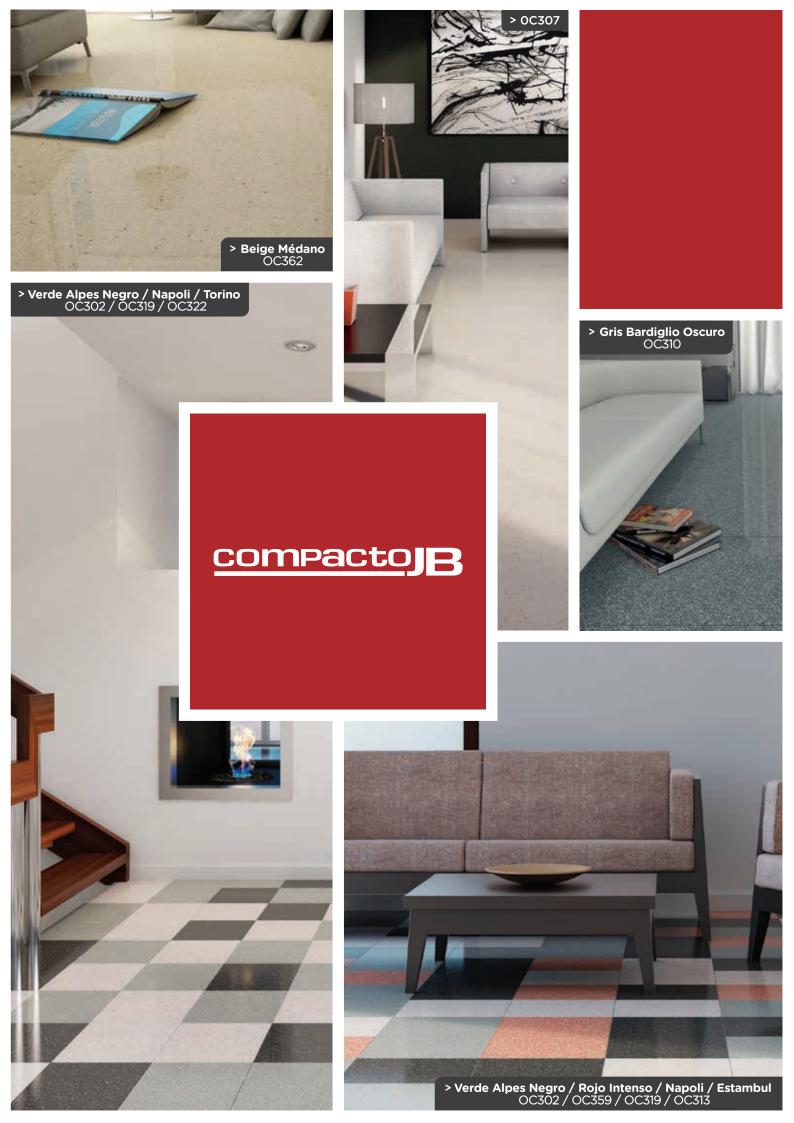



compacto

PLACA GRANÍTICA MONOCAPA PULIDO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Compacto JB es una placa para piso liviana, de gran dureza y excelente brillo. Su impermeabilidad permite reducir considerablemente el nivel de mantenimiento. Se comercializa en una gran gama de colores

USOS Y APLICACIONES

Placa para interior y en algunos casos también puede ser utilizada en exterior (galerías, patios, ingresos, etc.) Recuerde que estas placas no poseen características antideslizantes. Debería solicitarlas con bisel 4 lados.


Usado en casas, departamentos, centros comerciales, oficinas, consultorios, restoranes, etc.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza.

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego el lavado con Detergente Neutro Blangino para eliminar suciedad y por último el frecuente encerado del piso, según el uso y estado del mismo con Cera JB Incolora.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación

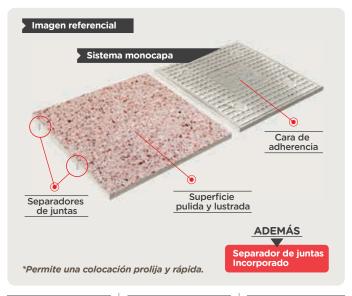











TERMINACIONES







		K	KG		M^2			
LADO	OS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMP	AQUE	POR PALET
30	0x30	≅18	3,8 kg	43 kg	11,11	Paletiza	do en caja	30,24
40	0x40	≅21	8,16 kg	51 kg	6,25	paletiza	do en caja	35,84

EMPAQUE

El material sale de fábrica en cajas de cartón:

- 4 unidades de 400 x 400 x 21 mm. M2= 0,64
- 6 unidades de 300 x 300 x 17 mm. M2= 0,54.

Las cajas son apiladas y palletizadas, con la identificación correspondiente: nombre del cliente, material y código del mismo, fecha y peso aproximado en Kg. Todo sujeto y sellado con film plástico para mantener uniforme la perdida de humedad de las placas dentro del pallet, minimizando las posibles diferencias de tonalidades por cambio de humedad, las cuales se normalizan con el tiempo. Se recomienda no exponer las cajas a la lluvia para evitar que el cartón manche las placas.








MODELOS Y COLORES


Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala.

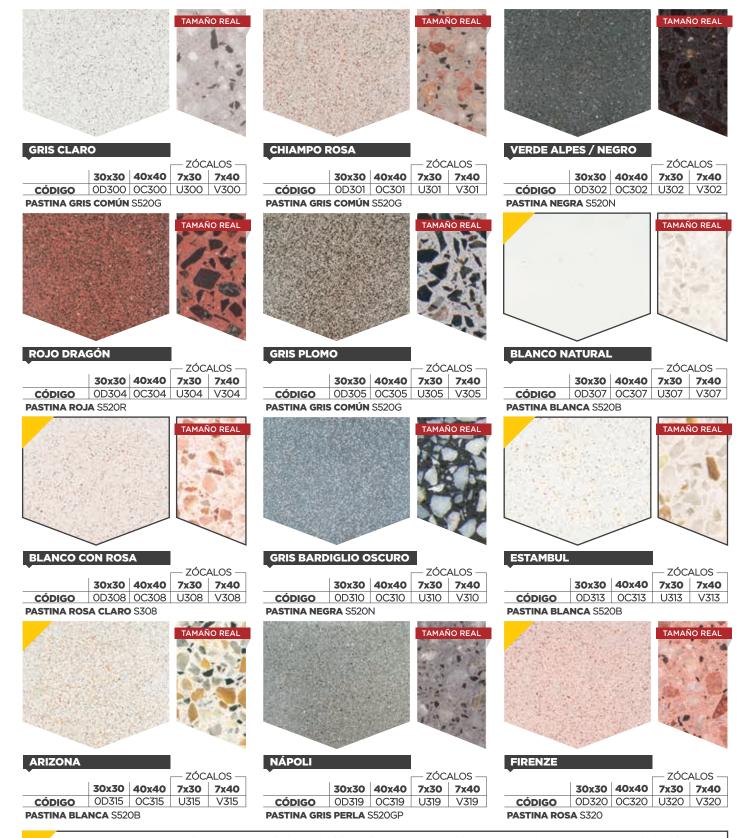

Los productos que poseen la esquina amarilla han sido fabricados con cemento blanco importado y requieren un cuidado diferencial. Solicite a su vendedor **FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y COLOCACIÓN DE PISOS CLAROS.**



MODELOS Y COLORES

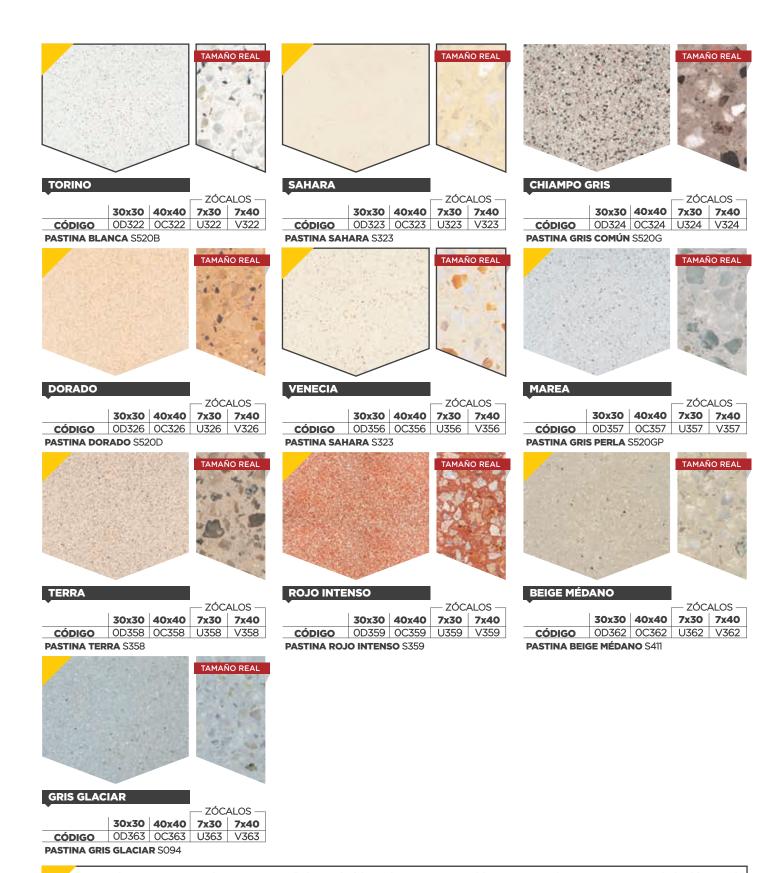

Los productos que poseen la esquina amarilla han sido fabricados con cemento blanco importado y requieren un cuidado diferencial. Solicite a su vendedor **FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y COLOCACIÓN DE PISOS CLAROS.**







PLACA DE FABRICACIÓN MANUAL CALCÁREA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Llamamos a este producto Artesanal por su proceso de fabricación individual y manual. Contamos con más de 300 moldes diferentes, las variantes de color y combinación son interminables. Usted puede realizar sus propias combinaciones y tener un piso exclusivo. La fabricación de estos mosaicos es a pedido por modelo y color.

USOS Y APLICACIONES

Son placas para interior, por sus características debe ser mantenida al resguardo del sol y la lluvia para conservar sus colores vivos y aspecto agradable, evitando así la aparición de manchas de humedad, bastante frecuente en estos materiales. Se recomienda este producto para galería, pasillo, dormitorio, living, comedor. Su aspecto es muy vistoso y se utiliza para lograr un ambiente muy personalizado.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza.

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego lavar el piso 1 vez a la semana durante 4 semanas con jabón en pan blanco disuelto en agua caliente. Esto proporciona el curado del piso. Posteriormente lave el piso con Detergente Neutro JB y encere con Cera JB INCOLORA. Repita el lavado con Detergente y encerado cada vez que el piso lo necesite, según el uso. Con el paso del tiempo este procedimiento será cada vez menos frecuente.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación



ACCESORIOS




FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

	K 7)	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
20x20	≅21	2 kg	50 kg	25	Paletizado	26

SE FABRICAN SÓLO A PEDIDO

MODELOS



MAS DE 300 MODELOS Y 34 COLORES
 DIFERENTES PARA REALIZAR DISEÑOS
 PERSONALIZADOS

COLORES









LOSETA GRANÍTICA PULIDA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las losetas graníticas son ideales para veredas, galerías o diferentes exteriores por su gran resistencia.

La terminación de fábrica es pulido, por lo cual presentan un brillo excelente y requiere un bajo nivel de mantenimiento.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, paseos, etc.


Los dibujos de cada modelo le otorgan a la placa una superficie antideslizante.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza. Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación.

Estas placas son de fácil limpieza gracias al dibujo que presenta en la cara vista y permite el drenaje de líquidos.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación

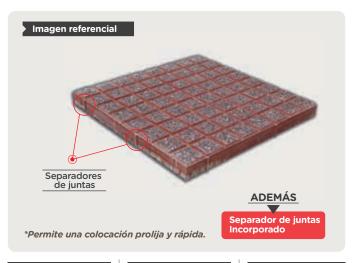



















*Valor aproximados. consulte para mayor información

	K 71	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅32	6,3 kg	73 kg	11,11	Paletizado	18,90
40x40	≅36	12,6 kg	80 kg	6,25	paletizado	22,40
40x60	≅42	21,5 kg	90 kg	4,16	paletizado	14,40





MODELOS Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala. Todos estos productos son de nuestra línea estandar, se pueden fabricar otros modelos y colores a pedido.

FANTASÍA OCTOGONAL / 40 X 40 cm



CÓDIGO C116FO **PASTINA ROJA S520R**



CÓDIGO C117FO **PASTINA GRIS COMÚN S520G**



CÓDIGO C114FO **PASTINA NEGRA S520N**



CÓDIGO C124FO **PASTINA NEGRA** S520N



CÓDIGO CO98FO **PASTINA GRIS COMÚN S520G**

ADOQUÍN CIRCULAR 64 PANES / 40 X 40 cn




CÓDIGO C116AC **PASTINA ROJA S520R**



CÓDIGO C117AC PASTINA GRIS COMÚN S520G



CÓDIGO C114AC PASTINA NEGRA S520N




CÓDIGO C124AC **PASTINA NEGRA S520N**




CÓDIGO CO98AC PASTINA GRIS COMÚN S520G

ROJO DRAGÓN CÓDIGO C116AR **PASTINA ROJA S520R**



CÓDIGO C117AR **PASTINA GRIS COMÚN S520G**



VERDES ALPES/NEGRO CÓDIGO C114AR **PASTINA NEGRA** S520N



CÓDIGO C124AR **PASTINA NEGRA** S520N



GRIS CLARO CÓDIGO CO98AR PASTINA GRIS COMÚN S520G


8 VAINILLAS / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN **CÓDIGO** C116 8V PASTINA ROJA S520R



CÓDIGO C117 8V **PASTINA GRIS COMÚN S520G**



VERDES ALPES/NEGRO CÓDIGO C114 8V **PASTINA NEGRA** S520N



CÓDIGO C124 8V **PASTINA NEGRA** S520N



CÓDIGO CO98 8V **PASTINA GRIS COMÚN S520G**



ROJO DRAGÓN CÓDIGO C116TOR PASTINA ROJA S520R



CÓDIGO C117TOR PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO **CÓDIGO** C114TOR PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O CÓDIGO C124TOR PASTINA NEGRA S520N



CÓDIGO CO98TOR PASTINA GRIS COMÚN S520G



MODELO Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala. Todos estos productos son de nuestra línea estandar, se pueden fabricar otros modelos y colores a pedido.

ADOQUÍN RECTO 16 PANES / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN CÓDIGO C116 16P PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO CÓDIGO C117 16P **PASTINA GRIS COMÚN S520G**



VERDES ALPES/NEGRO CÓDIGO C114 16P **PASTINA NEGRA** S520N



CÓDIGO C124 16P PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO CÓDIGO CO98 16P PASTINA GRIS COMÚN S520G

FLOR DE LIS / 40 X 40 cm



CÓDIGO C116FL **PASTINA ROJA** S520R



CÓDIGO C117FL PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO CÓDIGO C114FL PASTINA NEGRA S520N



CÓDIGO C124FL **PASTINA NEGRA** S520N



CÓDIGO CO98FL PASTINA GRIS COMÚN S520G

MAREA / 40 X 40 cm



CÓDIGO C116MAR PASTINA ROJA S520R



CÓDIGO C117MAR PASTINA GRIS COMÚN S520G



CÓDIGO C114MAR PASTINA NEGRA S520N



CÓDIGO C124MAR PASTINA NEGRA S520N



CÓDIGO CO98MAR PASTINA GRIS S520G

CADENA / 60 X 40 cm



CÓDIGO A098C **PASTINA GRIS COMÚN S520G**



CÓDIGO A209C **PASTINA ROSA CLARO S308**



CÓDIGO C117 4TOR/P PASTINA GRIS COMÚN S520G





GRIS CLARO CÓDIGO D098 25PR PASTINA GRIS COMÚN S520G



CÓDIGO D117 25PR PASTINA GRIS COMÚN S520G



CÓDIGO D098 5V PASTINA GRIS COMÚN




GRIS PLOMO CÓDIGO D117 5V PASTINA GRIS COMÚN S520G



GRIS CLARO CÓDIGO D098 16P PASTINA GRIS COMÚN S520G



GRIS PLOMO CÓDIGO D117 16P PASTINA GRIS COMÚN S520G

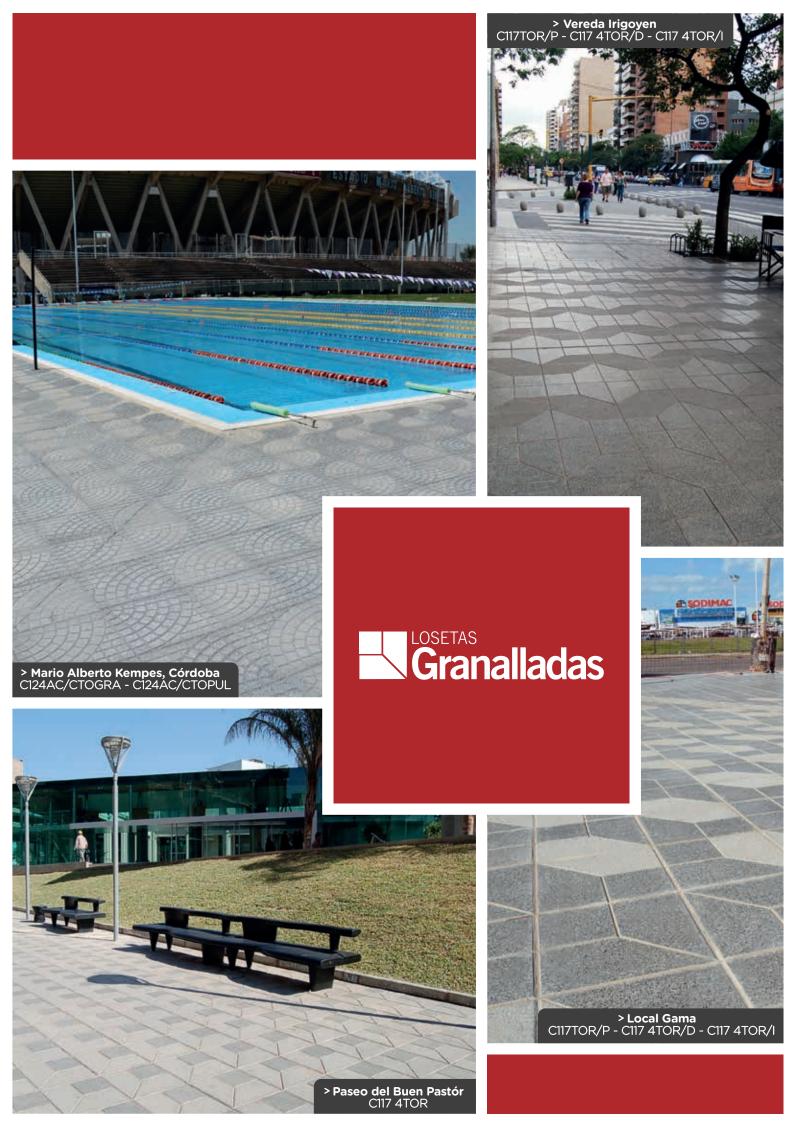







LOSETA GRANÍTICA PULIDA CON GRANALLADO SELECTIVO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las losetas granalladas son losetas graníticas con un acabado abrasivo que le confiere una terminación rústica muy fina. Son ideales para veredas, plazas, ingresos y demás espacios verdes. Son muy resistentes ya que comparten los procesos de fabricación de todas nuestras losetas, la diferencia radica en el acabado, que le otorga una terminación estética novedosa.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza. Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación.

Estas placas son de fácil limpieza gracias al dibujo que presenta en la cara vista y permite el drenaje de líquidos.











FORMATOS

ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

	Z Z Z	KG		M		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅36	12,6 kg	80 kg	6,25	Paletizado	22,40

MODELOS Y COLORES STANDART

4 TORTUGAS



ESTÁNDAR

CÓDIGO C117 4TOR PASTINA GRIS COMÚN S520G



ESQUINA GRANALLADA

CÓDIGO C117 4TOR/C PASTINA GRIS COMÚN S520G

CONSULTE OTROS
COLORES



DERECHA

CÓDIGO C117 4TOR/D PASTINA GRIS COMÚN S520G



IZQUIERDA

CÓDIGO C117 4TOR/I PASTINA GRIS COMÚN S520G

CONSULTE OTROS



TODA

CÓDIGO C117 4TOR/P PASTINA GRIS COMÚN S520G



TODA GRANALLADA

CÓDIGO C1174TOR/GRA PASTINA GRIS COMÚN S520G

DOBLE L (LL)



NEGRO

CODIGO C114 16P/GRA/LL PASTINA NEGRA S520N


NUDO



GRIS CLAR


CÓDIGO CO98 16P/GRA/N PASTINA GRIS COMÚN S520G

COPACABANA




CENTRO GRANALI ADO

COLOR
GRIS BARDIGLIO
CÓDIGO
C124AC/CTOGRA
PASTINA NEGRA
S520N



CENTRO

COLOR
GRIS BARDIGLIO
CÓDIGO
C124AC/CTOPUL
PASTINA NEGRA
S520N

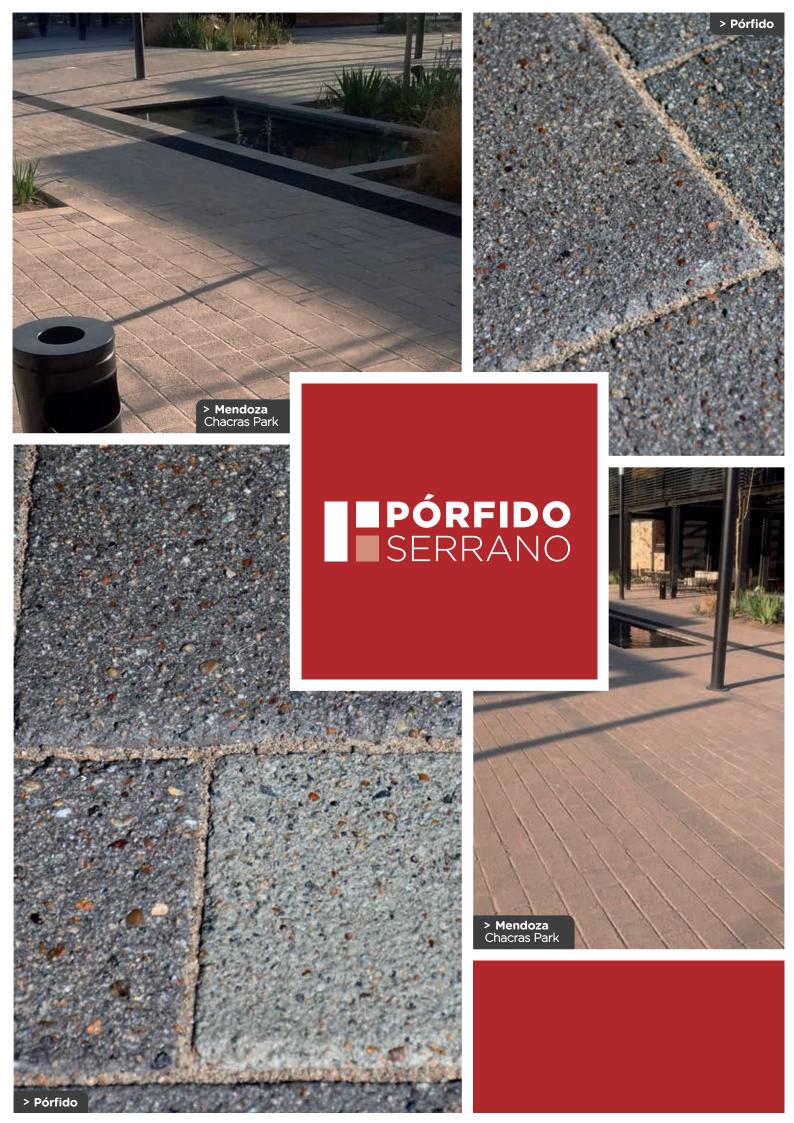





PLACA CON TERMINACIÓN GRANALLADA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El pórfido serrano es una pieza que se caracteriza por su resistencia, gran dureza y de aspecto decorativo. Es posible someterlo a reprocesos variables, para comercializarlo en distintas medidas, cortadas a disco con terminación granallada.

USOS Y APLICACIONES

Placa para exteriores: veredas, circulaciones exteriores, ingresos, plazas, canteros, escaleras, rampas de acceso, espacios semicubiertos, etc. Ideal para senderos o espacios verdes de alto tránsito, tanto vehicular como peatonal. Totalmente antideslizante.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, sobre todo en el tomado de juntas.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación



CARACTERÍSTICAS










*Valor aproximados. consulte para mayor información


	K 71	KG		(M²)		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
13x40	≅33	4 kg	75 kg	18	Paletizado	19,45
13x13	≅ 33	1.33 kg	75 kg	54	paletizado	19,45
13x26	≅33	2.66 kg	75 kg	27	paletizado	19,45

MODELOS Y COLORES



PÓRFIDO SERRANO

CÓDIGO G525PS/1 **TAMAÑO** 13X40



PÓRFIDO SERRANO

CÓDIGO C525PS/2 **TAMAÑO** 13X26



PÓRFIDO SERRANO

CÓDIGO G525PS TAMAÑO 13X13









LOSETA CALCÁREA ENCERADA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las Losetas Rústicas son de tipo calcáreas y tienen el aspecto de adoquines rústicas. Son de gran dureza y presentan una superficie irregular encerada, lo que permite una limpieza muy sencilla. La terminación de fábrica es ENCERADA.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, galerías, etc. Los dibujos y texturas de cada modelo le otorgan a la placa una superficie antideslizante.

Los colores uniformes, la textura encerada y los modelos ofrecidos les dan a estas losetas un aspecto muy natural y el idem tipo de fabricación hace que sean muy fácil de mantener, incluso mejor que las lajas naturales.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las losetas durante su colocación. Estas losetas son de fácil limpieza gracias a su textura lisa. Recomendamos el encerado frecuente logrando así un máximo brillo. Le sugerimos encerar con nuestra Cera JB Habano, Gris o Negra, según corresponda, de esta manera realzará el color de la loseta. Nuestra Cera es antideslizante, evite accidentes en la vía pública.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación











FORMATOS



ACCESORIOS







FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

		Z	KG		M^2		
L	.ADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
	40x40	≅38	13,27 kg	83 kg	6,25	Paletizado	20,48

MODELOS Y COLORES

LAJA ESTRELLA



CÓDIGO C524G

PASTINA GRIS COMÚN

S520G



NEGRO

CÓDIGO C524N

PASTINA NEGRA

S520N



HABANO

CÓDIGO C524H
PASTINA HABANO
S520H

LAJA FIORENTINA



GRIS

CÓDIGO C524FG
PASTINA GRIS COMÚN
S520G

ADOQUÍN CIRCULAR 16 PANES



NEGRO

CÓDIGO C524FN PASTINA NEGRA S520N



HABANO

CÓDIGO C524FH
PASTINA HABANO
S520H

ADOQUÍN RECTO 16 PANES



GRIS

CÓDIGO C16RG

PASTINA GRIS COMÚN

S520G



NEGRO

CÓDIGO C16RN PASTINA NEGRA S520N



HABANO

CÓDIGO C16RH
PASTINA HABANO
S520H



GRIS

CÓDIGO C16CG

PASTINA GRIS COMÚN
S520G



NEGRO

CÓDIGO C16CN PASTINA NEGRA S520N



HABANO

CÓDIGO C16CH
PASTINA HABANO
S520H



Piso **pétreo**

Loseta calcaréa granallada de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Son losetas fabricadas con basalto en su composición, lo que le proporciona una mayor dureza y resistencia. Tienen una terminación granallada.

Se comercializa en un único modelo y en 4 variantes de color.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, etc. Su textura rústica granallada le confiere una capacidad antideslizante superior. Su composición hace que estas sean placas de gran dureza, ideales para lugares que requieran una máxima resistencia.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación. Para su limpieza basta con un barrido, recuerde que la superficie es de aspecto arenosa.



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA *Valor

*Valor aproximados. consulte para mayor información

	K 71	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅38	13,27 kg	83 kg	6,25	Paletizado	20,48

COLORES Y CÓDIGOS



ROJC

CÓDIGO C601 16RR PASTINA S520R



HABANC

CÓDIGO C601 16RH PASTINA S520H



NEGRO


CÓDIGO C601 16RN PASTINA S520N



GRIS

CÓDIGO C601 16RG PASTINA S520G



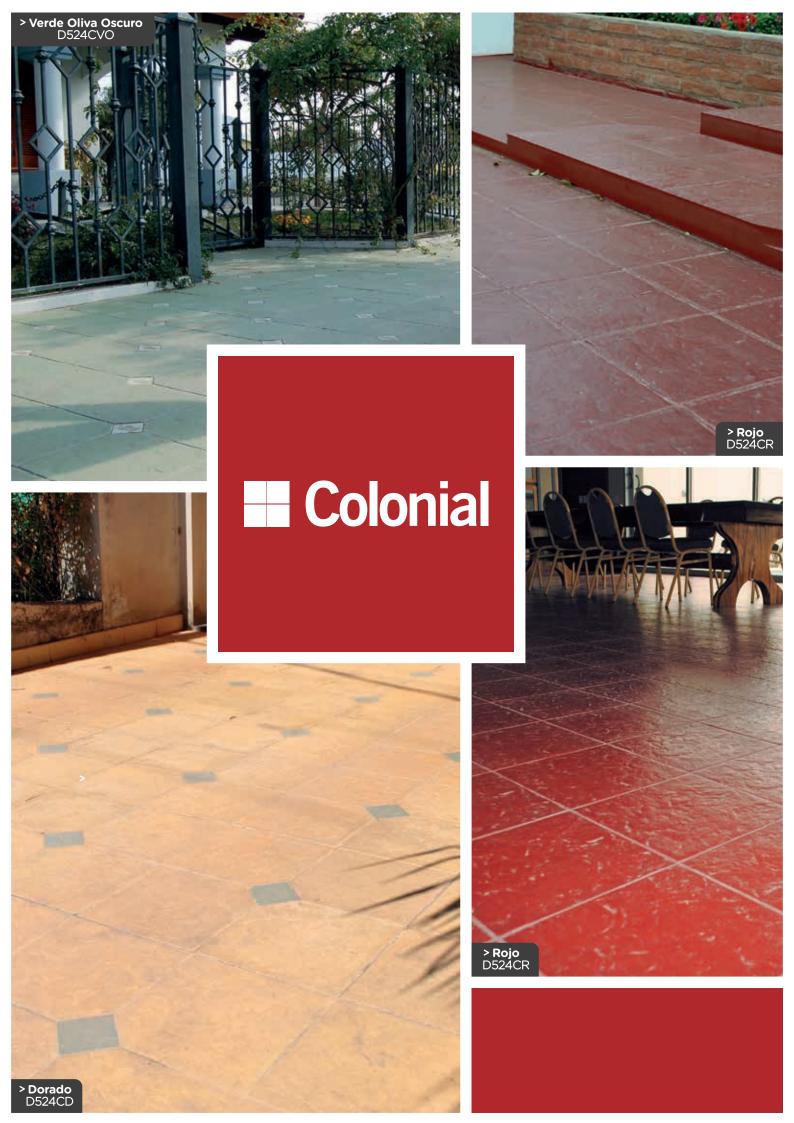





LOSETA CALCÁREA ENCERADA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas placas tienen las mismas características que una Loseta Rústica pero han sido pensadas para usos más decorativos por su formato y colores. Se comercializan en 6 colores diferentes y pueden ser combinados con tacos de 10×10 cm.

USOS Y APLICACIONES

Pueden ser aplicadas con excelentes resultados tanto en interiores como exteriores. Poseen características antideslizantes por la textura rugosa en la superficie.

Son ideales para aplicar con combinaciones por sus vistosos colores y amplias posibilidades en galerías, pasillos, salones, quinchos, balcones, terrazas, etc.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego el lavado con Detergente Neutro Blangino para eliminar suciedad y por último el frecuente encerado del piso, según el uso y estado del mismo con Cera JB Pro.

Blangino comercializa una cera para cada color de piso, de esta manera obtendrá colores más vivos e impecables.











FORMATOS

ACCESORIOS





FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

	K 71	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≌30	5,7 kg	63 kg	11,11	Paletizado	21,60

MODELOS Y COLORES



GRIS CEMENTO

CÓDIGO D524CG
ZÓCALO U524CG
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



NEGRO

CÓDIGO D524CN ZÓCALO U524CN PASTINA NEGRA S520N



VERDE OLIVA OSCURO

CÓDIGO D524CVO ZÓCALO U524CVO PASTINA VERDE S520V



HABANO

ZÓCALO U524CH **ZÓCALO** U524CH **PASTINA HABANO**S520H



ROJO


ZÓCALO U524CR PASTINA ROJA S520R



DORADO

CÓDIGO D524CD **ZÓCALO** U524CD **PASTINA DORADO** S520D



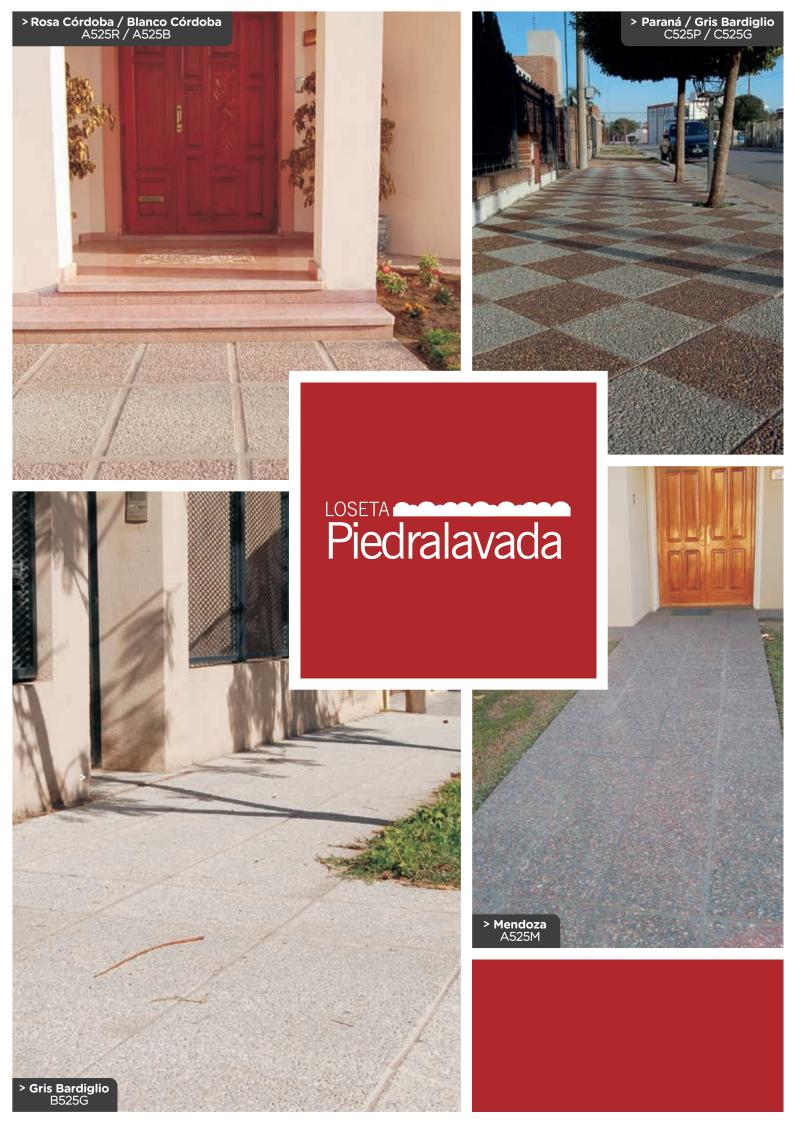





LOSETA CON PIEDRA A LA VISTA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las losetas piedra lavada son piezas de gran resistencia y particular belleza por su característica piedra a la vista. Ideales para senderos o espacios verdes de alto tránsito.

Se comercializan en 7 colores de diferentes piedras regionales.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para exterior: veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, etc. Son totalmente antideslizantes.

Los usos y tendencias han derivado el uso de este producto en revestimiento de paredes, como una aplicación muy decorativa.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación sobre todo en el tomado de juntas.

Estas placas son de fácil limpieza, simplemente realice un barrido.

*Solicite Ficha de colocación de Losetas















FORMATOS



ACCESORIOS







FICHA TÉCNICA *Valor aproximados. consulte para mayor información

	K 7)	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅42	14,40 kg	90 kg	6,25	Paletizado	19,2
50x50	≅45	24,50 kg	98 kg	4	paletizado	11,5
*40x60	≅43	22,11 kg	92 kg	4,16	paletizado	13,44
*0.1.	1.1.			,		


Solo a pedido

MODELOS Y COLORES



GRIS BARDIGLIO

CÓDIGO 40X40 cm C525G **CÓDIGO 50X50 cm** B525G **CÓDIGO 60X40 cm** A525G



GRIS CÓRDOBA

CÓDIGO 40X40 cm C525C **CÓDIGO 50X50 cm** B525C **CÓDIGO 60X40 cm** A5250




BLANCO CÓRDOBA

CÓDIGO 40X40 cm C525B **CÓDIGO 50X50 cm** B525B CÓDIGO 60X40 cm A525B




VERDE ALPES/NEGRA

CÓDIGO 40X40 cm C525V **CÓDIGO 50X50 cm** B525V **CÓDIGO 60X40 cm** A525V



ROSA CÓRDOBA


CÓDIGO 40X40 cm C525R CÓDIGO 50X50 cm B525R CÓDIGO 60X40 cm A525R



CÓDIGO 40X40 cm C525M CÓDIGO 50X50 cm B525M CÓDIGO 60X40 cm A525M



CÓDIGO 40X40 cm C525P **CÓDIGO 50X50 cm** B525P **CÓDIGO 60X40 cm** A525P

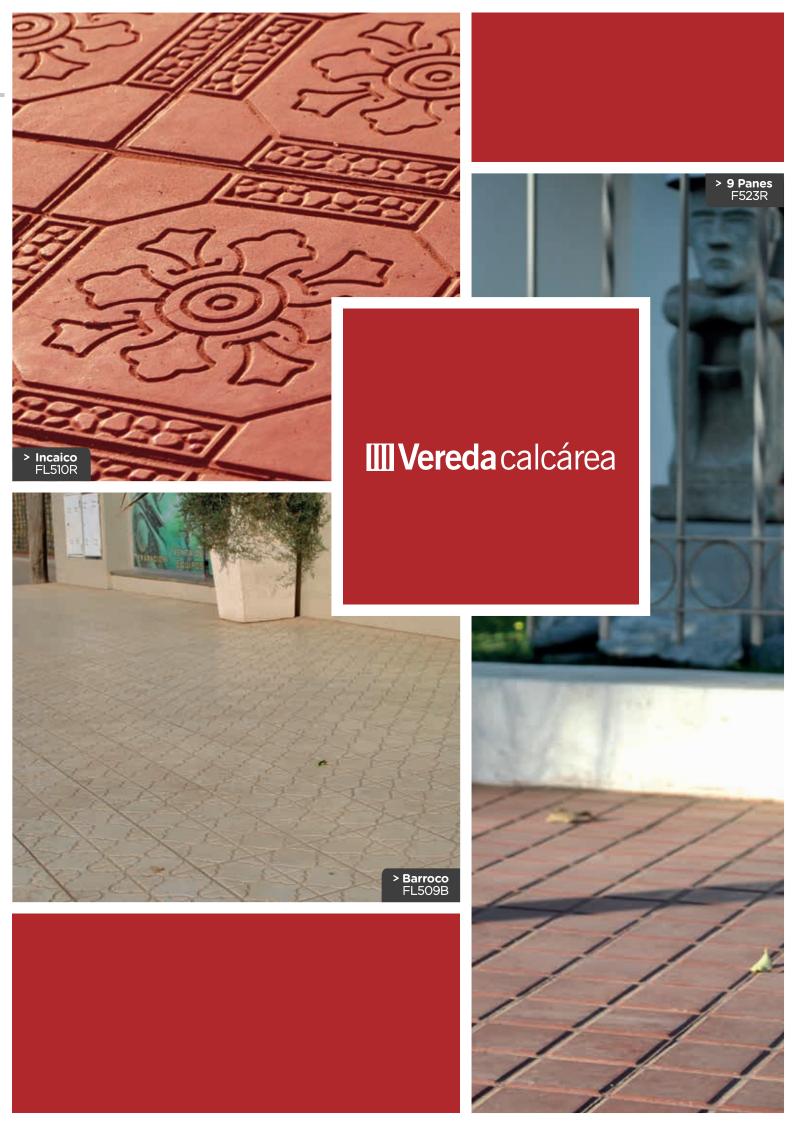



Wereda calcárea

MOSAICO CALCÁREO TRADICIONAL PARA VEREDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas son las tradicionales veredas calcáreas que ornamentan muchas localidades de Argentina. Se comercializan en formatos pequeños y variedad de modelos y colores.

Su fabricación se realiza en 2 formas:

- Fabricación artesanal o manual: con plancha de metal. Presenta una superficie de acabado suave o liso.
- Fabricación industrial o a máquina: con plancha de goma. Presenta una superficie levemente rugosa.

USOS Y APLICACIONES

Son recomendadas para veredas de alto tránsito.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta. Para su limpieza basta con un barrido o lavado. Si desea darle otro aspecto puede encerarla, utilice siempre Ceras JB, han sido desarrolladas especialmente para mantener la belleza de las veredas manteniendo su capacidad antideslizante.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación: Ficha de colocación de Mosaicos















Э	Α 1	TEC	м	CA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

	K 71	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
20x20	≅20	2 kg	50 kg	25	Paletizado en caja	24
25x25	≅25	3,25 kg	52 kg	16*	paletizado en caja	26

^{*} PARA HEXAGONAL CANTIDAD 20



F524A



MODELOS Y COLORES

9 PANES





			ol) atmost
	S TOUGH	1 00000	OR DESIDE
	B 100100		
		gi proper	of terrors
Name of Street	Name and	al terrore	

	COLOR	CÓDIGO P. METAL	CÓDIGO P. GOMA
	GRIS	FL523G	F523G
	BLANCO	FL523B	F523B
20x20 cm	ROJO	FL523R	F523R
	NEGRO	FL523N	F523N
	AMARILLO	FI 523A	F523A





FL524A



AMARILLO

3 VAINILLAS					
	COLOR	CÓDIGO P. METAL	CÓDIGO P. GOMA		
	GRIS	FL502G	F502G		
	BLANCO	FL502B	F502B		
20x20 cm	ROJO	FL502R	F502R		
	NEGRO	FL502N	F502N		
	AMARILLO	FL502A	F502A		

•			
	COLOR	CÓDIGO P. METAL	CÓDIGO P. GOMA
	GRIS	FL501G	F501G
	BLANCO	FL501B	F501B
20x20 cm	ROJO	FL501R	F501R
	NEGRO	FL501N	F501N
	AMARILLO	FI 501A	F501A

INCAICO





6 VAINILLAS

-	TOTAL .	
	525	1555
BRATE	475	ERE
	BEKEEN!	

	601.00	CÓDICO D METAL
	COLOR	CÓDIGO P. METAL
20x20 cm	GRIS	FL506G
	BLANCO	FL506B
	ROJO	FL506R
	NEGRO	FL506N
	AMARILLO	FL506A


	COLOR	CÓDIGO P. METAL
20x20 cm	GRIS	FL509G
	BLANCO	FL509B
	ROJO	FL509R
	NEGRO	FL509N
	AMARILLO	FL509A

	COLOR	CÓDIGO P. METAL
	GRIS	EL510G
	BLANCO	EL510B
20x20	ROJO	EL510R
cm	NEGRO	EL510N
	AMARILLO	EL510A



	COLOR	CÓDIGO P. METAL
	GRIS	EL511G
	BLANCO	EL511B
25x25	ROJO	EL511R
cm	NEGRO	EL511N
	AMARILLO	EL511A

COLORES DISPONIBLES



BLANCO (B)

ROJO (R)



AMARILLO (A)

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color.

*Recuerde que estos colores son referenciales y pueden presentar diferencias con los reales.







Loseta lisa gris

Loseta de cemento gris lisa



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

	K 71	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅37	12,16 kg	76 kg	25	Paletizado	20,48
50x50	≅42	20 kg	80 kg	25	Paletizado	12,50
40x60	≅39	20,67 kg	86 kg	25	Paletizado	14,40

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas losetas básicas, de cemento gris lisas, son ideales para resolver espacios a bajo costo en forma muy sencilla. Sus bordes son biselados.

Se comercializan en dos versiones: Común y Armada Armada: En caso de ser requerido pueden solicitarse con estructura de hierro, para darle mayor resistencia a la placa.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, etc. Son antideslizantes por la textura áspera al tacto que le confiere el cemento y sus lados biselados.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta.

Para su limpieza basta con un barrido, lavado o con detergente JB neutro.

FORMATOS Y CÓDIGOS



CÓDIGO 40X40 C520

PASTINA GRIS S520G






CÓDIGO 50X50 B520 **CÓDIGO 40X60** A520 IDEM ARMADA C520ARM IDEM ARMADA B520ARM IDEM ARMADA A520ARM **PASTINA GRIS S520G PASTINA GRIS S520G**

Revestimiento simil pierda

Listones para revestimiento de paredes

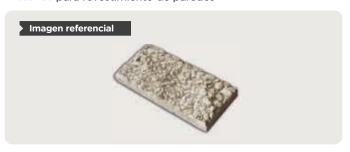

ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA *Valor aproximados. consulte para mayor información

		K 71	KG		M^2		
L	ADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
	10x20	≅22	1 kg	50 kg	50	Paletizado	18

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas piezas son ideales para revestimiento de frente residenciales. Por su tectura y terminación simulan la piedra natural, manteniendo las paredes aisladas. Vienen en 5 colores de piedras diferentes.

USOS Y APLICACIONES

Ideales para revestimiento de todo tipo de paredes, interiores y exteriores, canteros, chimeneas, etc.

Excelente para combinar con revoque, ladrillo visto y otros, en torres, chimeneas, laterales de escaleras y todo tipo de portal o acceso principal.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta.

Utilicé nuestro Mortero Blangino para adherir a parades y la pastina JB para el tomado de las juntas.

COLORES Y CÓDIGOS



MENDOZA

CÓDIGO H525M

PASTINA S520N

CÓDIGO H525V

PASTINA S520N





Loseta atérmica y borde atérmico

Losetas atérmicas para borde de piscina

FICHA T	ÉCNICA	*Valor aproximados. consulte para mayor información				
K N		KG				
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
39x39	≅28	6,48 kg	40,5 kg	6,25	Paletizado	27,5
33x39	≅28/60	7,4 kg	56 kg	7,57	paletizado	19,3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas piezas están desarrolladas en base a materiales volcánicos (minerales expuestos a altas temperaturas y enfriados bruscamente a través de un proceso natural). Esta particularidad le da a las losetas las características de liviandad y propiedades atérmicas. La superficie es antideslizantes y se fabrican en moldes individuales.

USOS Y APLICACIONES

Ambas piezas son aislante térmico, ideales para superficies expuestas a altas temperaturas, solariums, bordes de piscinas, etc. Estan compuestas por arena volcánica entre otros componentes que les brindan sus cualidades atérmicas.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Comercialmente se presentan en 2 formatos: loseta recta de 39 x 39cm y Borde curvo, de 39 x 33cm, el cual se coloca hacia el interior de la piscina, funcionando como un rompeolas para evitar el desborde excesivo de agua.

Color disponible: Champagne.

Modelo: Simil adoquín, este simula la piedra natural para darle a las superficies mayor naturalidad en el diseño de los pisos y mejora sus propiedades antideslizantes.



LOSETA ATÉRMICA

MODELO ADOQUÍN RECTO CÓDIGO C1240 PASTINA S323



BORDE ATÉRMICO

MODELO ADOQUÍN RECTO CÓDIGO C1240BOR PASTINA S323

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta.

El procedimiento para la colocación es igual a cualquier loseta de exterior.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación

Loseta cribada

Recta reforzada





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto fue diseñado para satisfacer la demanda de un mercado que necesitaba un material para distintos tipos de accesos que le permitiera consolidar el suelo sin perder el verde que ofrece el césped. Al ser un pavimento intermedio no justifica una estructura como la del tipo vial, resultando de interesante aplicación en la arquitectura moderna.

USOS Y APLICACIONES

Se utiliza esta loseta en ingresos vehiculares, estacionamientos, senderos y demás detalles de parquización. Siempre combinada con césped y en algunos casos se utiliza piedra partida para darle un aspecto más decorativo.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

La instalación de las parrillas se realiza sobre una subrasante nivelada, correctamente compactada sobre una base de toscas, con la interposición de un lecho de arena de poco espesor para permitir el asentamiento de la placa y la nivelación entre sí, por la simple yuxtaposición de los módulos rectangulares de sus respectivos bordes.

Una vez colocado el pavimento criboso, sus huecos se rellenan con tierra fértil como el Mantillo, en el que se distribuyen semillas y posteriormente se las tapa con más Mantillo sin compactar. La germinación y el crecimiento del césped se beneficia porque el humus no se compacta por el tránsito, dado que las llantas de los vehículos apoyan sobre el hormigón, en consecuencia el relleno presenta una textura abierta ideal para la germinación de semillas y crecimiento de césped que además mantiene su poder de absorción de agua.

Este sistema ofrece ventajas ecológicas sobre los pavimentos viales debido a la presencia del sistema en gran cantidad, dado que la relación entre los espacios superficiales vacíos y llenos es de 2 a 1.





TLínea Adoquines

Adoquín **bi-capa**

Adoquín de cemento bi-capa 12 x24 x7,2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mantiene la estética en el diseño paisajístico por ser un clásico de la urbanización.
- Se comercializa en 5 colores bien definidos, ampliando las posibilidades decorativas y funcionales.
- Fabricados con la tecnología, experiencia y precisión de una empresa experta en pisos.
- Un producto que supera las exigencias de Normas IRAM 11626, por la densa estructura que le confiere su exclusivo prensado.
- Precio muy conveniente considerando su extensa vida útil y bajo costo de mantenimiento.
- Un producto para todo los usos: Transito peatonal, vehicular liviano y pesado.
- Colocación práctica y confiable.
- No requiere mano de obra especializada.
- Los adoquines son reutilizables en caso de necesaria extracción de las piezas por arreglos subterráneos u otros.

USOS Y APLICACIONES

Adoquín rústico para exteriores. Ideal para espacios de circulación peatonal, accesos vehiculares y espacios verdes de uso público o particular.

COLORES Y CÓDIGOS



*Las imágenes son ilustrativas pueden presentar algunas diferencias de color con las muestras reales.





•						
	K 71 K Y	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
12x24	≅ 72	5 kg	173,6 kg	34,72	Paletizado	11,05

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO


Existen dos posibilidades para su colocación:

a) Sobre cama de arena gruesa, sin necesidad de mezcla o cualquier otro material húmedo. Esto permite realizar una colocación rápida y de uso inmediato.

Luego del llenado de la junta, se recomienda un vibrado sobre la superficie para lograr la compactación de la arena en

El sistema de pavimento articulado se diferencia de cualquier otra opción por la utilización de piezas de alta resistencia (adoquines) que se colocan en yuxtaposición ensamblados y que debido a su entrelazado, y a la conformación de sus caras laterales, permiten una transferencia de cargas desde el elemento que las recibe hacia varios de sus adyacentes, trabajando solidariamente y sin posibilidad de desmontaje individual.

Tiene otras ventajas, entre ellas la posibilidad de liberar el tránsito en forma inmediata durante la colocación o la reutilización de las piezas en caso de remoción para arreglos subterráneos, manteniendo de esta manera la estética acabada en la primera colocación y ahorrando sustancialmente en material.











CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Pétreo mediterráneo es elaborado con piedras naturales de gran dureza, de similares características al pórfido natural, tanto en su capacidad decorativa como en sus características físico-mecánicas.

- Se comercializa sólo en 1 color.
- Fabricados con la tecnología, experiencia y precisión de una empresa experta en pisos.
- Un producto que supera las exigencias de Normas IRAM 11626, por la densa estructura que le confiere su exclusivo prensado.
- Precio muy conveniente considerando su extensa vida útil y bajo costo de mantenimiento.
- Un producto para todo los usos: Transito peatonal, vehicular liviano y pesado.
- Colocación práctica y confiable.
- No requiere mano de obra especializada.
- Los adoquines son reutilizables en caso de necesaria extracción de las piezas por arreglos subterráneos u otros.

USOS Y APLICACIONES

Adoquín rústico para exteriores. Ideal para espacios de circulación peatonal, accesos vehiculares y espacios verdes de uso público o particular.





	K 71	KG	1	M^2			
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET	
12v24	≃72	5 ka	173.6 kg	34.72	Paletizado	11.05	


COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Existen dos posibilidades para su colocación:

 a) Sobre cama de arena gruesa, sin necesidad de mezcla o cualquier otro material húmedo. Esto permite realizar una colocación rápida y de uso inmediato.

Luego del llenado de la junta, se recomienda un vibrado sobre la superficie para lograr la compactación de la arena en la misma. El sistema de pavimento articulado se diferencia de cualquier otra opción por la utilización de piezas de alta resistencia (adoquines) que se colocan en yuxtaposición ensamblados y que debido a su entrelazado, y a la conformación de sus caras laterales, permiten una transferencia de cargas desde el elemento que las recibe hacia varios de sus adyacentes, trabajando solidariamente y sin posibilidad de desmontaje individual.

Tiene otras ventajas, entre ellas la posibilidad de liberar el tránsito en forma inmediata durante la colocación o la reutilización de las piezas en caso de remoción para arreglos subterráneos, manteniendo de esta manera la estética acabada en la primera colocación y ahorrando sustancialmente en material.

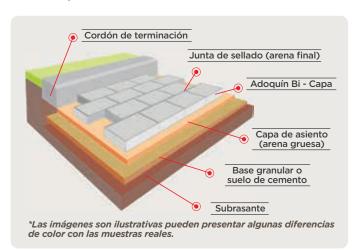





LOSETAS PODOTACTILES, GUÍA Y RAMPAS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA *Valor aproximados. consulte para mayor información

	K A	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅38	13 kg	82 kg	6,25	paletizado	23
30x30	≅32	6.3 kg	70 kg	11.11	paletizado	consulte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas línea ha sido desarrollada respondiendo a las normativas de seguridad vigentes para la solución de accesibilidad en áreas públicas. Sus características responden a la calidad de todos los productos Blangino.

USOS Y APLICACIONES

Su uso es muy específico, responde a una necesidad puntual, de circulación en geografías urbanas. Acceso a veredas peatonales, ingreso a edificios, residencias, cocheras, etc. Los usuarios de este piso son personas con capacidad de circuación disminuída, personas con carros infantiles, carros de supermercado y todo aquel medio de movilidad que necesite ruedas para su circulación.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta.

El procedimiento para la colocación es igual a cualquier loseta de

Sugerimos revisar la normativa local para la correcta colocación y orientación de las placas con respecto a la vereda.

*Solicite asesoramiento para su correcta colocación: Ficha de colocación de Losetas

LOSETA DE ALERTA



ALERTA 40X40 (Con cemento gris)

40x40 CÓDIGO C1350A/1



ALERTA 40X40

40x40 CÓDIGO C1350G



ALERTA TREBOLILLOS 40X40 (Con cemento gris)

40x40 CÓDIGO C1355A/1



ALERTA 40X40 (Con cemento blanco)

40x40 CÓDIGO C1350A/2



ALERTA TREBOLILLOS
40X40 (Gris)

40x40 CÓDIGO C1355G



ALERTA TREBOLILLOS 40X40 (Con cemento blanco

40x40 CÓDIGO C1355A/2

RAMPA



RAMPA 40X40 (Con logo)

40x40 CÓDIGO C1056A



RAMPA 40X40 (Con logo gris)

	40x40
CÓDIGO	C1056G



RAMPA 40X40 (Sin logo)

	40x40
CÓDIGO	C1055A



RAMPA 40X40 (Sin logo gris)

		40x40
;	CÓDIGO	C1055G




Accesibilidad

LOSETA GUÍA



GUÍA 40X40 (Con cemento gris)





GUÍA 40X40 (Con cemento blanco)

	40x40
CÓDIGO	C1352A/2



GUÍA 40x40 (Gris)

	40x40		
CÓDIGO	C1352G		

LOSETA DE ALERTA



ALERTA 30X30 (Con cemento gris)

	30x30
CÓDIGO	D520A/1
	2020. 7 .



ALERTA 30X30 (Con cemento blanco)

	30x30
CÓDIGO	D520A/2



ALERTA 30X30 (Gris)

	30x30
CÓDIGO	D520G


MOSAICO GRANALLADO



(Gris plomo)

CÓDIGO C117GRA

RAMPA SUGERIDA




Correcta utilización e instalación de las Losetas

VADO /RAMPA TIPO1



VADO / RAMPA TIPO 2
Para desniveles de hasta 20cm

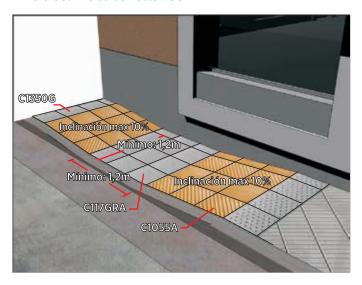





Pegamento Blangino

Para colocación de **Compacto JB sobre CARPETA ALISADA y.** Apto para la colocación de zócalos y UMBRALES.

VENTAJA DE SU APLICACIÓN

1) Esta mezcla ha sido optimizada para colocar COMPACTO JB. ${\sf ADHERENCIA}$ REFORZADA.

Tiene la consistencia perfecta para que las placas no se muevan ni se bajen por su propio peso.

- 2) MEJOR TERMINACIÓN: No produce asentamientos distintos (desniveles) al instalar pisos Blangino debido a que el tipo de áridos con el que esta fabricado tienen una granulometría especialmente seleccionada.
- **3) RAPIDEZ DE INSTALACIÓN:** Se prepara en 2 simples pasos, simplemente agregando agua. Y su nueva fórmula NO requiere pintar previamente la parte posterior de la placa.
- **4) TRÁNSITO LIBRE EN 24h:** Se puede liberar el tránsito peatonal sobre el piso colocado en 24 horas, evitando de esta forma inconvenientes en la obra, especialmente en obras públicas.
- **5) REDUCE COSTOS Y EVITA DESPERDICIOS:** En un sólo producto se resumen diferentes materiales que de otra manera deberían ser comprados a granel con la dificultad de calcular su rendimiento y costo real.
- 6) MEJORA LA LOGÍSTICA Y LIMPIEZA: Al ser un producto que llega embolsado cada 30Kg en bolsa de papel reduce las demoras de logística de diferentes materiales por separado y facilita la limpieza y orden en la obra.



FICHA TÉCNICA

	KG	(\$)	(SI)	M^2	
CÓDIGO	PESO KG/BOLSA	TIPO DEBASE	APLICACIÓN	EN M ²	POR PALET
P520	30Kg	Carpeta	LLana № 12	4a5	54

PREPARACIÓN



Mortero Blangino

Para colocación de Mosaicos, Artesanales, Losetas Graníticas, Granalladas, Rústicas, etc. **SOBRE CONTRAPISO. Apto para la colocación de zócalos**

VENTAJA DE SU APLICACIÓN

- 1) MEJOR TERMINACIÓN: No produce asentamientos distintos (desniveles) al instalar pisos Blangino debido a que el tipo de áridos con el que esta fabricado tienen una granulometría especialmente seleccionada.
- 2) RAPIDEZ DE INSTALACIÓN: Se prepara en 2 simples pasos, simplemente agregando agua. Y su nueva fórmula NO requiere pintar previamente la parte posterior de la placa.
- 3) TRÁNSITO LIBRE EN 24h: Se puede liberar el tránsito peatonal sobre el piso colocado en 24 horas, evitando de esta forma inconvenientes en la obra, especialmente en obras públicas.
- **4) REDUCE COSTOS Y EVITA DESPERDICIOS:** En un sólo producto se resumen diferentes materiales que de otra manera deberían ser comprados a granel con la dificultad de calcular su rendimiento y costo real.
- 5) MEJORA LA LOGÍSTICA Y LIMPIEZA: Al ser un producto que llega embolsado cada 30Kg en bolsa de papel reduce las demoras de logística de diferentes materiales por separado y facilita la limpieza y orden en la obra.



FICHA TÉCNICA

>	KG	8	A	M	
CÓDIGO	PESO KG/BOLSA	TIPO DEBASE	APLICACIÓN	EN M ²	POR PALET
P540	30Kg	Contrapiso	Cuchara de Albañil	1 a 1,5	54

PREPARACIÓN



CONSERVACIÓN

Este producto conservara sus propiedades por 6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase cerrado y al abrigo de la humedad (en lugares secos).





Pastina JB

PRODUCTO PARA TOMADO DE JUNTAS JB

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las pastinas JB están especialmente desarrolladas, por nuestro laboratorio, para complementar nuestros productos brindando una excelente terminación en la colocación de placas para pisos. Están elaboradas con cemento gris o blanco, según el color, tiene incorporado excelentes aditivos y pigmentos hidrosolubles que le confieren propiedades de alta adherencia, fluidez, resistencia al desgaste, al impacto y un alto grado de impermeabilidad. Puede encontrarlas en bolsas plásticas de 25Kg. (fracción a pedido).

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda su uso para el tomado de juntas tanto de productos para interior como de aquellos productos para exterior. Solicite el color correspondiente.





CÓDIGOS Y COLORES

S520G Gris común S520GP Gris perla S520N Negro S520R Rojo S359 Rojo intenso

Rosa firenze S320 Rosa claro S308 Narania S520NA Bordó S520X Habano S520H S520A/2 Ocre Terra S358 Paraná S520P

S520A Amarillo con cemento gris

S520D **Dorado** S520BE **Beige** S323 **Sahara**

S520V Verde con cemento gris
S520V/1 Verde con cemento blanco
S520V/H Verde claro con cemento blanco

S520Z Azules

S520RA Antiácido Rojo S520GA Antiácido Gris

S411 **Médano** S094 **Glaciar**

PREPARACIÓN, DOSIFICACIÓN Y RENDEIMIENTO

Dosificación:

1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua.

Se recomienda el preparar cantidades no mayores a 10 Kg. por vez para evitar que se endurezca.

Vierta agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va mezclando para obtener una pasta fluida y sin grumos. Continúe mezlcando hasta que tome el color homogéneo similiar a la placa para pisos elegida. Deje reposar por 15min antes de utilizar, para que reaccionen los aditivos. Una vez preparada la pastina debe usarse dentro de 50min posteriores. Si la pastina se endurece, no agregue agua, tírela y prepare una nueva.









Detergente JB Neutro

IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE SUS PISOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Producto desengrasante biodegradable con PH Neutro especificamente formulado para pisos graníticos.

Código 2Lt.: DET02 Código 5Lt.: DETO5



USOS Y APLICACIONES

Detergente concentrado soluble en agua para limpieza en frío o caliente, especialmente formulado para el lavado de pisos graníticos antes de encerrar (paredes, salas de máquinas, mesadas, cocinas, útiles, ropa, etc.).

Apto para la Industria y todos los ambientes del Hogar. Este producto es un removedor de suciedad superficial. No quita las manchas absorbidas por el piso. Estos detergentes contienen suavizantes, por lo tanto no son agresivos para la piel y son totalmente neutros.

DOSIFICACIÓN

Se utiliza diluido en agua preferentemente caliente, en una concentración de 2 a 4% para la limpieza general, esto es dosificar una (1) taza de té (200cc) en diez litros (10lts.) de agua. Vierta el preparado y friegue la superficie con cepillo ó escoba de cerdas plásticas duras para remover la suciedad adherida. Luego de la aplicación, enjuague con abundante agua limpia.



Rendimiento: más de 25 lavados de piso, en si presentación de 5lts, y más de 10 lavados de piso, en las de 2lts.

Recuerde: El Detergente NEUTRO permite desengrasar y limpiar la superficie del mosaico granítico ó cualquier otra, sin dañarla. El agua lavandina, amoníaco, detergentes domésticos u otros limpiapisos tienen compuestos químicos que corroen y opacan las superficies de las baldosas cementicias, generando porosidad.

Cera JB Pro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Desarrollamos una cera ideal para el cuidado y mantenimiento de nuestros pisos, que garantiza más belleza, más color y duración.

- Sella poros e impermeabiliza.
- Resiste tránsito permanente peatonal y semipesado.
- Resistente frente a derrames de tipo hogareños o industriales.
- Resistente protección que posibilita eliminar todo tipo de suciedad con agua (fría o caliente) jabón o detergente jb neutro, momentos posteriores al derrame.

USOS Y APLICACIONES

- Mosaicos Compacto JB Losetas Rústicas Coloniales
- Artesanales

También puede aplicarse con pincel a los efectos de obtener películas homogéneas o proteger superficies rugosas, como piedras naturales, revestimientos para pared, etc.

MODO DE USO:

INCOLORA:

- Barrer superficie
- 2) Lavar con Detergente JB Neutro, enjuagar y dejar secar 30 min.
- 3) Distribuya en forma suave y pareja con mopa rayón, trapo o pasar cera.
- Deje secar e instantáneamente obtendrá el brillo deseado.
- 5) Lustrar

CERA DE COLOR:

1) Utilizar la CERA JB DE COLOR sobre superficies limpias y secas. 1) Aplicar con pinceleta (pincel grande) en función de la rugosidad de la superficie.

AGITESE BIEN ANTES DE USAR

Se comercializan en bidones descartables de 2 y 5 Lt.

COLORES Y CÓDIGOS



COLOR: INCOLORA CÓDIGO 2Lt.: CERAIO2 CÓDIGO 5Lt.: CERAIO5

COLOR: NEGRA CÓDIGO 2Lt.: CERANO2 CÓDIGO 5Lt.: CERANO5

COLOR: HABANO CÓDIGO 2Lt.: CERARO2 CÓDIGO 2Lt.: CERAHO2 CÓDIGO 5Lt.: CERAROS CÓDIGO 5Lt.: CERAHOS

*Consulte por otros colores disponibles.


Removedor JB



- Producto concentrado de acción rápida para la remoción de CERA JB v otras terminaciones acrílicas, especialmente formulado para pisos graníticos.

MODO DE USO: Diluir o aplicar puro, según instrucciones del envase relacionadas a las condiciones del piso y acumulación de capas de cera.











Solias / Antepechos / Umbrales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las solias, antepechos y umbrales son piezas utilizadas para la unificación de pisos, umbrales de puertas y ventanas, accesos, etc. Son fabricadas: en granito reconstituído de acuerdo a los códigos de Mosaico o Compacto JB, o bien calcáreos lisos. Se fabrican en una longitud máxima de 1,50 m y tienen un espesor de 33 a 35 mm aproximadamente.



Mesadas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las mesadas son elaboradas en granito reconstituído y se entregan con bacha simple de acero $(32 \times 50 \times 14$ cm.) Masecor (izquierda o derecha). Se comercializan sólo a pedido.

MEDIDAS	CÓDIGO (EN COLOR 201)			
1,00 x 0,60 m	M201/01			
1,10 x 0,60 m	M201/02			
1,20 x 0,60 m	M201/03			
1,30 x 0,60 m	M201/04			
1,40 x 0,60 m	M201/05			
*Consulte colores disponibles.				



Placas para **Revestimiento de Escaleras**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este revestimiento es ideal para toda clase de escaleras (viviendas particulares, propiedades horizontales, ingresos comerciales, etc.)

VENTAJAS DE SU USO:

Antideslizante.

Económicas.

Fácil de manipular.

Excelente modulación.

Todas las placas monocapa se entregan

cortadas a la medida de los escalones.

Coincidencia exacta de los colores con los pisos de las plantas que une Fácil colocación.

No requiere personal experto.

Mínimo espesor.

Frente biselado y pulido.

Colocación con pegamento o mezcla tradicional.

FICHA TÉCNICA:

	K 7	KG		M^2		
LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅18	3,87 kg	43 kg	11,11	Paletizado	30,24
40x40	≅ 21	8,16 kg	51 kg	6,25	paletizado	35,84



A. Bisel nariz

Terminación redondeada de los cantos

B. Ranuras antideslizantes

Puede solicitar sus placas con 1, 2 ó 3 ranuras

C. Granalladado

Puede solicitarlo sectorizado generando zonas antideslizantes o sobre el total de la placa.





EDICIÓN2019

FÁBRICA

Ruta 19 km 313 - (5125) Monte Cristo - Pcia. de Córdoba - Arg. Tel.: (0351) 4917236 / 4917017 / 4917011

BUENOS AIRES (Oficina Corporativa)

Vuelta de obligado 2286, 6to Piso - Belgrano, CABA. Tel.: (54) (11) 47061109 / 47868139

CÓRDOBA

Av. Juan B. Justo 4024 (5000) Córdoba - Tel: (0351) 4704297 Av. Colón 4875 - Complejo Terra Forte II (5000) Córdoba - Tel.: (0351) 5892439 Av. O 'Higgins 3250 - B^o Jardín (5000) Córdoba - Tel: (0351) 4672222

ROSARIO

Corrientes 173 (2000) Rosario - Tel.: (0341) 4219434.

SANTA FE

Av. López y Planes 3973 (3000) Santa Fe - Tel.: (0342) 4555080

SANTIAGO DEL ESTERO

Av. Moreno Sur 1592 (5200) Santiago del Estero - Tel.: (0385) 4217398

E-mail: info@blangino.com.ar

www.blangino.com.ar





